

**CTEK XS 0.8****0.8 A****NEW**
GENERATION
BATTERY CHARGERS

ÚJ GENERÁCIÓS TÖLTÉS A KISMÉRETŰ AKKUMULÁTORNÁL

CTEK XS 0.8

5
YEAR
WARRANTY

Az XS 0.8 a CTEK legkisebb 12 V-os akkumulátor töltője. Egyedülálló technológiával rendelkezik és tökéletes a kisebb méretű 12 V-os akkumulátorok töltéséhez, amelyeket a motorbiciklik, a jetski-k, a quadok és a fűnyírók használnak. Alkalmos a „rendes méretű”, pl. a gépkocsi akkumulátorok karbantartó töltéséhez is. Az egyedi kijelző segítségével a felhasználó a teljes töltési folyamatot nyomon követheti. Az XS 0.8 egy kompakt, teljesen automatikus 6 lépéses töltő, amely a 12 V-os akkumulátorokat 1.2-32 Ah-val tölti és amely alkalmas akár 100 Ah-s karbantartó töltésre is. Az XS 0.8 IP-65-ös (fröccsenés- és porálló) védelemmel rendelkezik, 0.8 A-t biztosít, és t arra terveztük, hogy védje a gépjármű elektronikáját. A termék nem állít elő szikrát, véd a polaritás felcserélése ellen és zárlatmentes. Az XS 0.8 terméket 5 éves garanciával szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK

TÖLTŐFESZÜLTÉS	14.4 V
TÖLTŐÁRAM	Max. 0.8 A
TÖLTŐ TÍPUSA	6 lépéses, teljesen automatikus töltési ciklus
AKKUMULÁTOR TÍPUSA	12 V-os ólomsavas akkumulátorok
AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA	1.2-32 Ah, akár 100 Ah a karbantartáshoz
SZIGETELÉS	IP-65 (fröccsenés- és porálló)

AUTO

Teljesen automatikus az optimális töltéshez

12V


Minden ólomsavas akkumulátorhoz

5**TELJESEN FELTÖLTÖTT AKKUMULÁTOR****6**

Karbantartó töltés


**CTEK®**

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

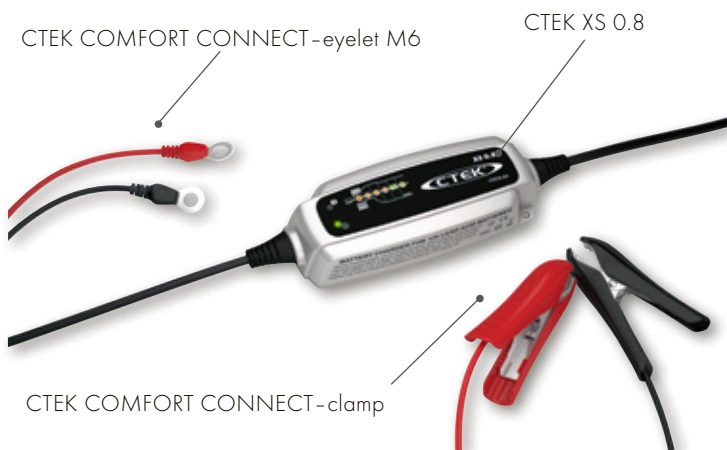

- A teljesen automatikus töltés és karbantartás 4 lépésben maximalizálja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét
- A számos tartozék segítségével ugyanazzal a töltővel egyszerűen töltheti a különböző akkumulátorokat
- Vízálló, így esős és havas időben is használható a probléma elhárítására
- Szabvánnyal védett karbantartó töltés, amely egyszerre növeli az akkumulátor élettartamát és teljesítményét
- A szabvánnyal védett szulfátlanítás megnöveli az akkumulátor élettartamát
- Ívkiülés-mentes, rövidzárlat és fordított polaritás ellen védett
- -a problémamentes használathoz

CSATLAKOZTASSA, ÉS NYUGODTAN HAGYJA MAGÁRA

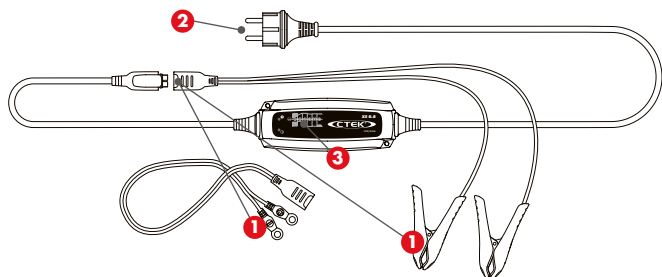


1. Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz.

2. Csatlakoztassa a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.
– A bekapcsolás jelző lámpa világít

3. ... és kész.

A CTEK EGYEDI 6 LÉPÉSES TÖLTÉSE

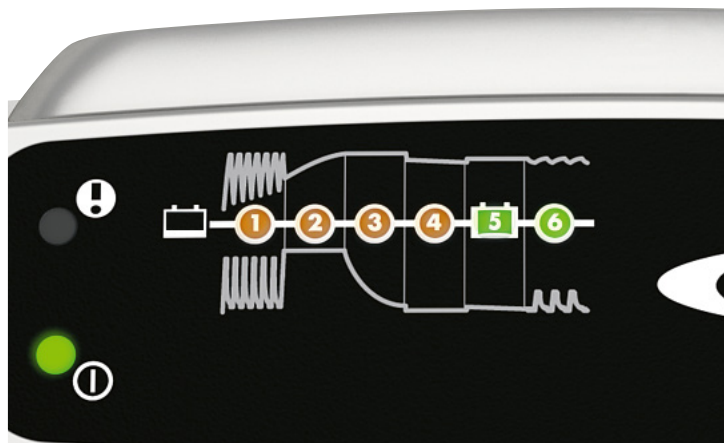

1. LÉPÉS DESULPHATION

A pulzáló feszültség eltávolítja a szulfátokat az akkumulátor vezető lemezeiről, ezzel visszaállítja az akkumulátor kapacitását.

2. LÉPÉS BULK (MENNYISÉGI TÖLTÉS)

Töltés maximális áramerősséggel az akkumulátor kapacitásának kb. 80 %-áig.

3. LÉPÉS ABSORPTION – HASZNÁLATRA KÉSZ

Töltés meredeken csökkenő áramerősséggel az akkumulátor 100 %-os kapacitásának maximalizálásához.

4. LÉPÉS ANALYSE

Teszteli, hogy az akkumulátor tartja-e a töltést. A töltést meg nem tartó akkumulátorokat lehet, hogy le kell cserélni.

5. LÉPÉS FLOAT – TELJESEN FELTÖLTÖTT

A lépés az akkumulátor feszültségét a maximális szinten tartja a folyamatos feszültségtöltéssel.

6. LÉPÉS PULSE – KARBANTARTÓ TÖLTÉS

Az akkumulátor 95-100 %-os kapacitását tartja fenn. A töltés-felügyelő figyeli az akkumulátor feszültségét, és egy impulzust ad, ha az akkumulátort újra teljesen fel kell tölteni.

A CTEK GARANTÁLJA A MINŐSÉGET

A CTEK vevőszolgálatára várja, hogy bármely a töltéssel és a CTEK töltőkkel kapcsolatos kérdését megválaszolja. Minden a CTEK által kifejlesztett és értékesített terméket a biztonság, az egyszerűség és a flexibilitás jellemzi. A CTEK a világ több mint 60 országába szállít be töltőket. A CTEK a világ számos neves gépjármű és motorbicikli gyártójának megbízható OEM beszállítója.

Vevőszolgálat elérhetősége: info@ctek.com