


MXT 14

MXT 14

PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTOR- GONDOZÁS 24 V-OS AKKUMULÁTOROKHOZ

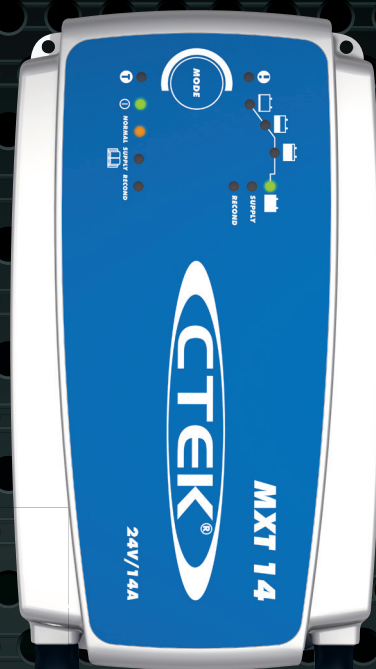

Az MXT 14 egy professzionális 24 V-os akkumulátor töltő. Elsősorban kereskedelmi gépjárművekhez fejlesztettük ki, ahol az akkumulátorok jelentősebb igénybevételnek vannak kitéve; a termék ideális a buszokhoz, a tehergépkocsikhoz és a javítóműhelyekhez. Az MXT 14 rendelkezik minden olyan jellemzővel és funkcióval, amelyek az akkumulátor-problémák megoldásához szükségesek.

Az MXT 14 többek között akkumulátor-diagnózis funkcióval rendelkezik, amely megmutatja, hogy az akkumulátor képes-e fogadni és megőrizni a töltést. Speciális helyreállító funkciójával, a mélykisütött, elöregedett akkumulátorokat állítja helyre. Emellett egyedi karbantartó-töltés funkcióval és hőmérséklet érzékelővel rendelkezik az optimális töltéshez. Rendelkezik egy áramellátás móddal is, hogy az akkumulátor leválasztása közben a gépjármű ne felejtse el a fontos konfigurációs beállításait.

Az MXT 14 egy teljesen automatikus 8 lépéses töltő, amely a 24 V-os akkumulátorokat 14 A-ral tölti az 28-300 Ah tartományban és amely alkalmas akár 500 Ah-s akkumulátorok karbantartó töltésére is. A töltő IP-44-es besorolással rendelkezik (belső használatra), arra terveztük, hogy védje a gépjármű elektronikáját, ne állítson elő szikrát, védjen a polaritás felcserélése ellen és legyen zárlatmentes. A terméket 2 év garanciával szállítjuk.



Teljesen automatikus az optimális töltéshez



Minden ólomsavas akkumulátorhoz



Teljesen feltöltött akkumulátor
Karbantartó töltés



Hőmérsékletérzékelő

RECOND

Mélykisütött akkumulátorok helyreállítása

SUPPLY

Használja a töltőt áramellátásra



MXT 14

TARTOZÉKOK




TEMPERATURE SENSOR

CTEK CLAMPS

- A hőmérséklet-független teljesen automatikus töltés és karbantartás 8 lépésben maximalizálja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét
- Áramellátásként használható, így leegyszerűsíti az akkumulátor cseréjét anélkül, hogy a gépjármű memóriája törlődne
- Szabvánnyal védett karbantartó-töltés, amely egyszerre növeli az akkumulátor élettartamát és teljesítményét
- A mélykisütött akkumulátorok helyreállítása
- A szabvánnyal védett szulfátlanítás megnöveli az akkumulátor élettartamát
- Ívkisülés-mentes, rövidzárlat és fordított polaritás ellen védett - a problémamentes használathoz
- Automatikusan felismeri az élettartamuk végéig elért akkumulátorokat - megelőzve a meglepetéseket

KÉSZEN ÁLL A HASZNÁLATRA

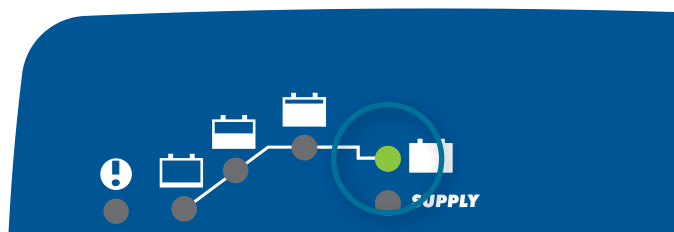

A táblázat egy üres akkumulátor 80 %-os töltéséhez szükséges becsült időt mutatja.

AZ AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA (Ah)	IDŐ A 80 %-OS TÖLTÉSHEZ
30	2 óra
100	6 óra
200	12 óra
350	17 óra

A CTEK GARANTÁLJA A MINŐSÉGET

A CTEK vevőszolgálatra várja, hogy bármely a töltéssel és a CTEK töltőkkel kapcsolatos kérdését megválaszolja. Minden a CTEK által kifejlesztett és értékesített terméket a biztonság, az egyszerűség és a flexibilitás jellemzi. A CTEK a világ több mint 70 országába szállít be töltőket. A CTEK a világ számos neves gépjármű és motorbicikli gyártójának megbízható OEM beszállítója.

További információért látogasson el WWW.CTEK.COM

CTEK TÖLTÉS


- DESULPHATION (KÉNTELENÍTÉS)
SOFT START (LÁGY INDÍTÁS)
- BULK (Mennyiségi töltés)
- ABSORPTION - **KÉSZEN ÁLL A HASZNÁLATRA**
ANALYSE (ELEMZÉS)
- FLOAT (CSEPTTÖLTÉS) - **TELJESEN FELTÖLTÖTT**
PULSE (IMPULZUS) - **KARBANTARTÓ TÖLTÉS**
- SUPPLY** SUPPLY (TÁP)
- RECOND** RECOND
(HELYREÁLLÍTÁS)

PROGRAMOK

NORMAL	14 A/28.8 V
SUPPLY	14 A/27.2 V
RECOND	1.5 A/31.6 V

CSATLAKOZTATÁS ÉS TÖLTÉS

- 1 Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz
- 2 Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzathoz
- 3 nyomja meg a Mode gombot a töltési program kiválasztásához

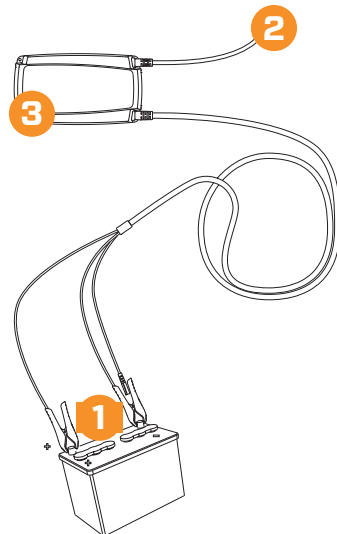

MŰSZAKI ADATOK

TÖLTŐFESZÜLTÉSÉG	28.8 / 31.6 / 27.2V
TÖLTŐÁRAM	Max 14A
TÖLTŐ TÍPUSA	8 lépéses, teljesen automatikus töltési ciklus
AKKUMULÁTOR TÍPUSA	24 V-os ólomsavas akkumulátorok
AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA	28-300 Ah, akár 500 Ah a karbantartáshoz
SZIGETELÉS	IP-44 (beltéri használatra)

CTEK | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE